



▲ electrox



▲ electrox

《i-max9 LEDの主な特長》

**ビッグスケール 最大W100m×H10mのビッグサイズ**

アーティストのドームツアーなどの大規模会場でもその実力を発揮。ダイナミックなビデオスクリーンの背景を直線的にも、曲線的にも柔軟性をもった設置が可能です。また、軽量設計のimax9シースルーLEDは、オーバーヘッドや天井の演出にも最適です。

**高輝度 高輝度4,000nit**

全天候型防水仕様の高輝度・高品質な「3in1 SMDタイプLED素子」を9mmピッチでマウント。コンサートでの照明演出や屋外会場での自然光下でも高輝度4,000nitが演出に貢献、アーティストや制作者の幅広いニーズにフィットできるシースルーLEDです。

**スピーディー 独自の技術 磁気V-ロック**

imax9シースルーLEDは、特別な磁気V-ロックを採用。コンサートツアーや屋外イベントなど、設置、調整に多くの時間をかけることができないタイトな現場環境でも、少人数でのスピーディーなセッティングを可能とします。

**屋外・屋内対応 防水規格 IP65**

imax9シースルーLEDは、最新の屋外SMDテクノロジーを装備し、屋内と屋外の両方での使用が可能です。さらに、防水規格IP65定格の完全防水を実現。屋外のいかなる環境下でもその実力を発揮します。

《 i-max 9 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

(単位:円 / 消費税別途)

| インチ        | 個数  | アスペクト比 | 消費電力 MAX | 重量        | 搬入日       | 1日         | 2日         | 3日         | 以後1日      |
|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 184(5×3)   | 15  | 16:9.6 | 5,865W   | 202.5kg   | 165,000   | 825,000    | 1,072,500  | 1,237,500  | 165,000   |
| 324(9×5)   | 45  | 16:8.9 | 17,595W  | 607.5kg   | 495,000   | 2,475,000  | 3,217,500  | 3,712,500  | 495,000   |
| 465(13×7)  | 91  | 16:8.6 | 35,581W  | 1,228.5kg | 1,001,000 | 5,005,000  | 6,506,500  | 7,507,500  | 1,001,000 |
| 578(16×9)  | 144 | 16:9   | 56,304W  | 1,944kg   | 1,584,000 | 7,920,000  | 10,296,000 | 11,880,000 | 1,584,000 |
| 719(20×11) | 220 | 16:8.8 | 86,020W  | 2,970kg   | 2,420,000 | 12,100,000 | 15,730,000 | 18,150,000 | 3,080,000 |

※消費電力／重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

i-max LED SERIES

9mmピッチシースルーLEDスクリーン  
i-max 9 See-through LED

IN DOOR OUT DOOR

i-max 9  
See-through LED



■アイマックス 9 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 画像ピッチ   | 9mm                                                          |
| 透明性     | 5%                                                           |
| 輝度      | 4,000 nit                                                    |
| LEDタイプ  | 3in1 SMD                                                     |
| 画素密度    | 7056ドット / 1タイル                                               |
| 視認角度    | H : 120°                                                     |
|         | V : -60°/+60° (透明シェーダ)                                       |
|         | V : -45°/+60° (非透過シェーダ)                                      |
| 消費電力    | 391W /sqm MAX 250.24W/1unit<br>156 W/sqm typical 99.8W/1unit |
| 電源      | AC200-240V 50Hz/60Hz                                         |
| ユニットサイズ | W800×H800×D112mm                                             |
| 重量      | 13.5kg / 1タイル                                                |
| 階調制御    | 16 bit / color                                               |
| IP評価    | IP65                                                         |
| 入力信号    | DVI-I、HD/SD-SDI、HDMI                                         |
|         | RGB (D-sub)、DisplayPort                                      |



DV-100  
Image processor  
for i-max9 LED

イメージプロセッサー



Wide **100m** × Height **10m** の超ワイドスクリーンを実現!

屋外ステージでも安心して使えるIP65の防水規格を実現

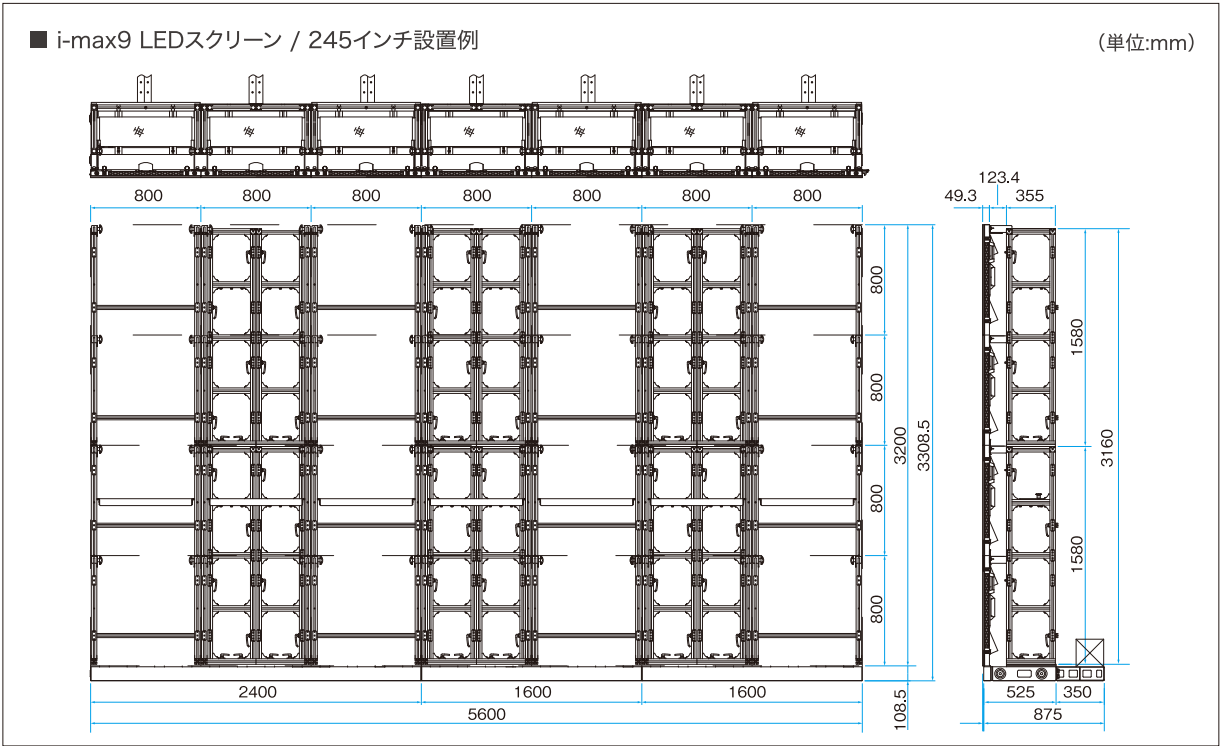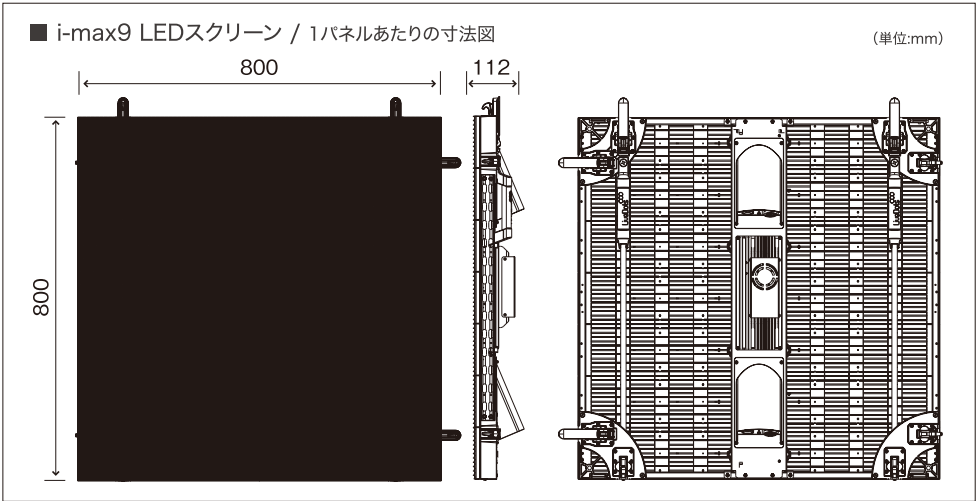

| i-max9   | 個数 |    |     | サイズ (mm) |       | ピクセル数 |     | 重量 (kg) | 消費電力 (W) 100%時 | アスペクト比 |
|----------|----|----|-----|----------|-------|-------|-----|---------|----------------|--------|
|          | 横  | 縦  | 合計  | 横        | 縦     | 横     | 縦   |         |                |        |
| 184 inch | 5  | 3  | 15  | 4,000    | 2,400 | 420   | 252 | 202.5   | 5,865          | 16:9.6 |
| 254 inch | 7  | 4  | 28  | 5,600    | 3,200 | 588   | 336 | 378.0   | 10,948         | 16:9.1 |
| 324 inch | 9  | 5  | 45  | 7,200    | 4,000 | 756   | 420 | 607.5   | 17,595         | 16:8.9 |
| 400 inch | 11 | 6  | 66  | 8,800    | 4,800 | 924   | 504 | 890.1   | 25,806         | 16:8.7 |
| 465 inch | 13 | 7  | 91  | 10,400   | 5,600 | 1,092 | 588 | 1,228.5 | 35,581         | 16:9.8 |
| 578 inch | 16 | 9  | 144 | 12,800   | 7,200 | 1,344 | 756 | 1,944.0 | 56,304         | 16:9.0 |
| 719 inch | 20 | 11 | 220 | 16,000   | 8,800 | 1,680 | 924 | 2,970.0 | 86,020         | 16:8.8 |

※上記のサイズ、重量は、i-max9本体の数値です。