

厚さ5mm、超薄型シート構造!

Lightweight
5.0kg/m²

Depth
5mm

Super
Flexible

i-max LED SERIES

10mmピッチ超薄型シート構造LED
i-max Ultra Light 10w

IN DOOR OUT DOOR

i-max
UltraLight 10w

超薄型 5mmシート構造
超軽量 5.0kg/m²

超柔軟なシート構造、
超薄型5mm、超軽量5kg/m²の
フルカラーLEDシート。
シート特性を生かし、シートを
2枚貼り合わせるにより、
両面スクリーンの空間演出も可能

《i-max Urtra Light LEDシートの主な特長》

超軽量 5.0kg/m²、超柔軟シート構造

エルテック株式会社とバルコ株式会社が発共同開発した世界初、厚さ5mmのシート構造のLEDディスプレイ。超柔軟なシート構造で湾曲した壁面や美術セットにも設置が可能、ディスプレイの可能性を大きく広げます。

超薄型 超薄型5mm

厚さ5mmの超薄型設計、設置環境がタイトな現場や超軽量の本体と合わせて美術セットの支持構造のコスト削減にも貢献します。

フレキシブル 貼れる、剥がせる

超柔軟なシート構造により、壁面やウインドウ、美術セットに直接貼ることも可能。設営時間の限られるイベントやキャラバンにその機動性を発揮します。

高輝度 高輝度5,000nits

全天候型防水仕様の10mmLEDシート。屋外での使用も可能な高輝度5,000nitsを実現。超軽量のシート設計と相まって演出の可能性を大きく広げます。

屋外・屋内対応 防水規格 IP54

屋外での悪天候時でも使用可能な防水規格IP54定格を実現。最新の超軽量シート構造と防水設計が屋外のいかなる環境下でもその実力を発揮します。

■ アイマックスウルトラライト LEDシート/1㎡あたりの仕様

画像ピッチ	10.83mm
輝度	5,000 nits (typical)
LEDタイプ	SMD
画素密度	8640ドット /㎡
視認角度	H 110° / V 110° (50% brightness)
消費電力	228W/㎡ (typical)
電源	AC110-240V 50Hz/60Hz
シートサイズ	W1,040mm, 520mm, 260mm(D5mm)
重量	5.kg /㎡
階調制御	R/G/B 16 bit
IP評価	IP54
入力信号	DVI-I, HDMI, HD-SDI

《 i-max Urtra Light レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

(単位:円 / 消費税別)

サイズ	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
Large W1040mm(H4680mm)×1シート	約1,100W	約 24kg	80,000	400,000	520,000	600,000	80,000
Medium W 520mm(H4680mm)×1シート	約 550W	約 12kg	40,000	200,000	260,000	300,000	40,000
Small W 260mm(H4680mm)×1シート	約 275W	約 6kg	20,000	100,000	120,000	150,000	20,000

※消費電力／重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

常設にも、イベントにも、ディスプレイにも
湾曲した壁面や美術セットにも、
超柔軟なシート構造のLEDだから
壁面やウインドウにも貼れる、剥がせる!
使う人の発想がこのLEDを進化させる

Stick me
anywhere



コンサートやショー演出に



ファースードや壁面の演出に





湾曲した壁面の演出に


※写真はイメージです

■ i-max Urtra Light LEDシート / シート寸法図

(単位:mm)

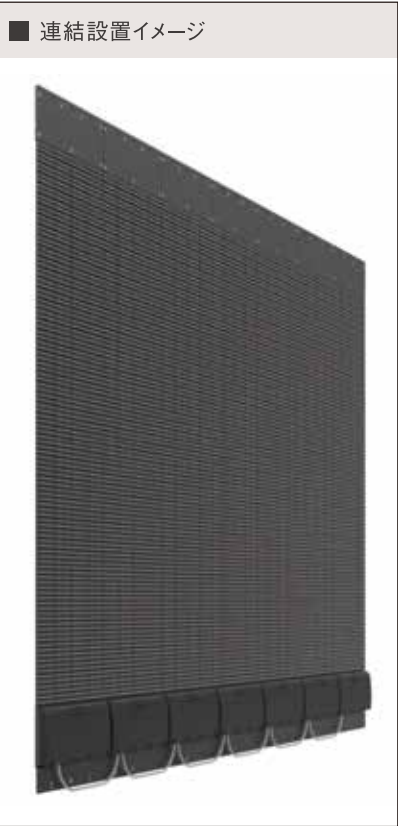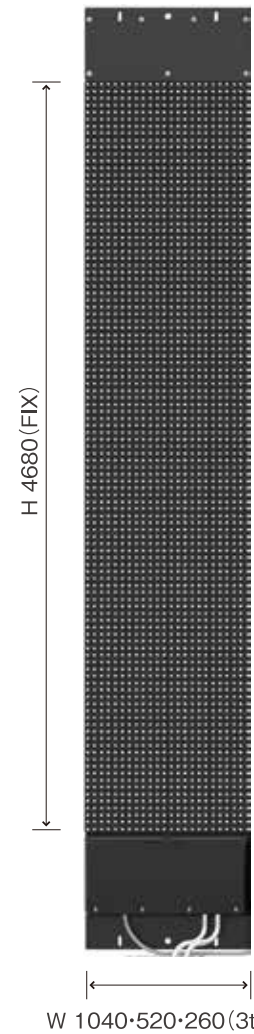

■ 連結設置イメージ

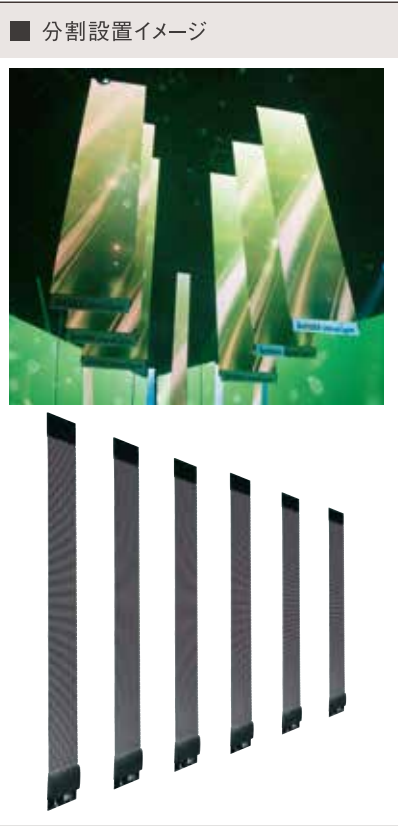

■ 分割設置イメージ

MAX 高さ4.68m×幅42.9m

Large : H4680(FIX) × W1040mm × 30 Sheet = W 31200mm
Medium : H4680(FIX) × W 520mm × 10 Sheet = W 5200mm
Small : H4680(FIX) × W 260mm × 25 Sheet = W 6500mm

(レンタル用機材: 2017年1月現在、カスタムオーダーも承ります)